

EL DETECTOR DE CALOR DIRECCIONABLE AW-D102

AW ASENWARE

El detector de calor AW-D102 es un detector de calor inteligente de temperatura fija y velocidad de rampa que puede configurarse con el panel de control de alarma contra incendios direccionable de la serie AW-FP100 de Asenware.

A cada punto (dispositivo) se le puede asignar un identificador (ID) específico, lo que permite al panel supervisar continuamente la ubicación de cada detector.

Funciona de forma estable y reduce los costos de mantenimiento.



Características:


Baja corriente de espera para una supervisión continua.

Conexión de dos hilos.

El diseño de doble LED proporciona un ángulo de visión 360°.

Prueba remota desde el panel.

Instalación:

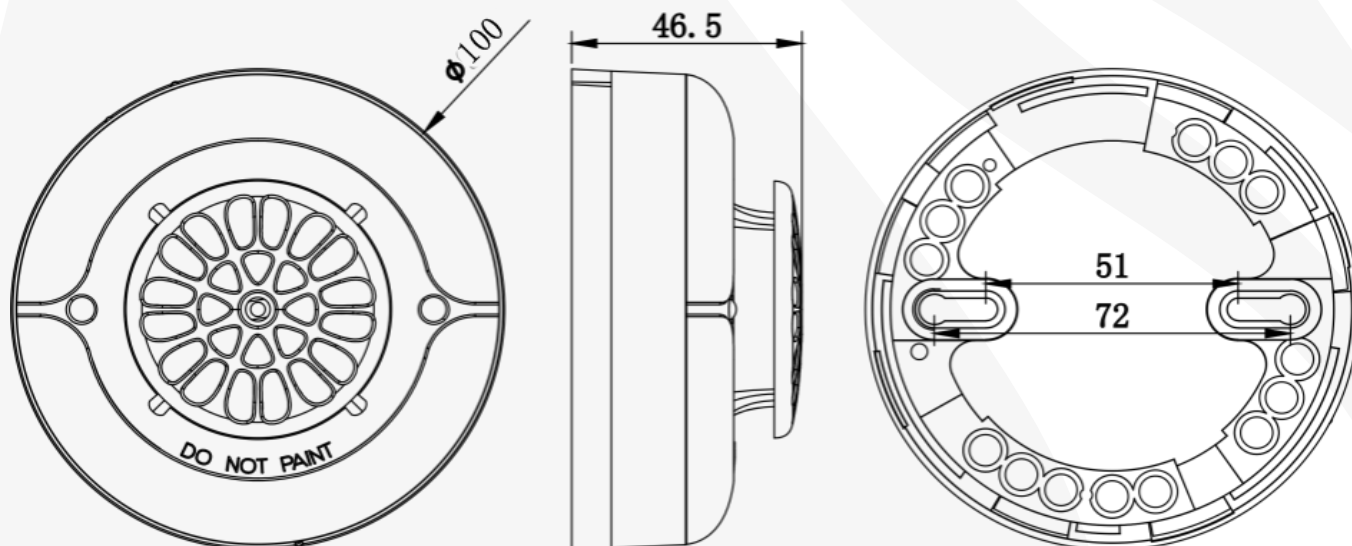

EL DETECTOR DE CALOR DIRECCIONABLE AW-D102



Especificaciones técnicas:

Modelo	AW-D102.
Voltaje de operación	18 ~ 28VDC en bucle.
Corriente de funcionamiento (en bucle 24VDC)	Estado de monitorización $\leq 2,5\text{mA}$, estado de alarma $\leq 3\text{mA}$.
Aplicación	Sólo para uso de interiores.
Cableado	Promesa de sistema de bus dual (entrada y salida en bucle).
Alarma de temperatura fija	57°C (135°F) A2R.
Alarma	7.1°C/5s A2R.
Entorno	Rango de temperatura: -10 a 50°C (14 a 122°F) 5% a 95% de humedad relativa (sin condensación) .
Materiales y color	ABS, blanco.
Alojamiento	Serie AW-FP100 panel de control de alarma de incendios.
Tamaño	$\phi 100\text{mm} \times 46.5\text{mm}$.
Peso	Alrededor de 65g.