

PULSADOR DE LLAMADA MANUAL DIRECCIONABLE AW-D135A

AW ASENWARE

El pulsador manual direccionable AW-D135A está diseñado principalmente para usarse con un sistema de control inteligente de dos buses.

Si se pulsa tras confirmar manualmente un incendio, se envía una señal de alarma al sistema de control de alarmas contra incendios que al recibirla mostrará la dirección codificada y el estado del pulsador manual.

El AW-D135A admite codificación electrónica, lo que facilita su instalación en aplicaciones de ingeniería.



Características:

Montaje semiempotrado o en superficie.

Botón sencillo para reajustar el elemento de control (sin cristales rotos).


Codificación electrónica completa.

Indicador LED.

Prueba de funcionamiento completa en cada activación.

Cumple todos los requisitos de la última EN54 parte 11.

Instalación:

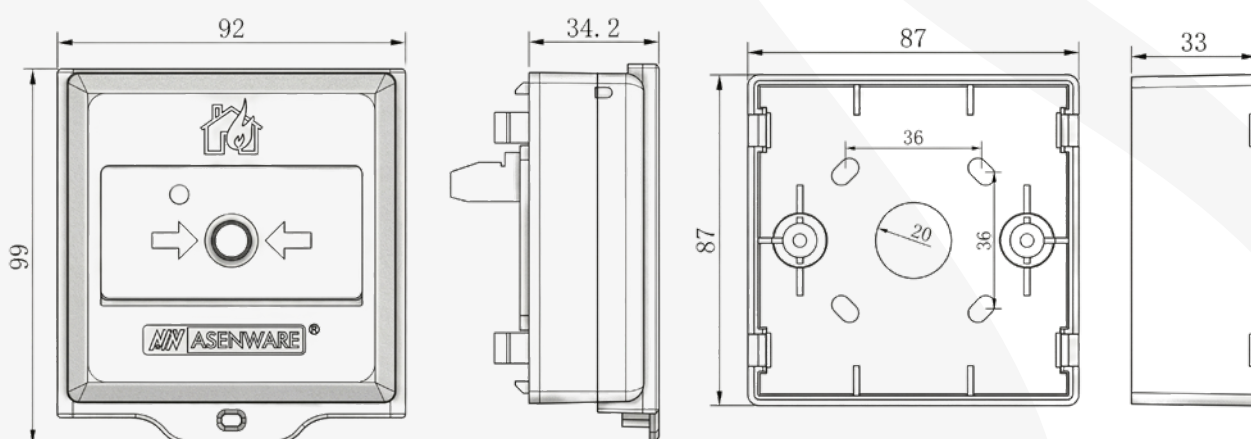

PULSADOR DE LLAMADA MANUAL DIRECCIONABLE AW-D135A



Especificaciones técnicas:

Modelo	AW-D135A.
Voltaje de operación	Bucle de 24V.
Corriente de operación	Estado de monitorización $\leq 2\text{mA}$, estado de alarma $\leq 15\text{mA}$.
Aplicación	Sólo para uso en interiores.
Cableado	Sistema de dos buses (Loop In +, Loop In -).
Clase de protección	IP30.
Indicador	El indicador de alarma rojo parpadea en condiciones normales. Al pulsar el botón manual, se enciende.
Medio ambiente	Rango de temperatura clase A: de -5 a 40°C Humedad: 5 a 95% HR (sin condensación).
Materiales y colores	ABS, rojo.
Panel de acoplamiento	Central de alarma de incendios direccionable AW-FP100.
Codificación	Dirección opcional de 1 a 250 (opcional).
Tamaño	99mm* 92mm* 66mm (con tapa).
Peso	Aproximadamente 95g.